

Blackmagic Web Presenter



Der Blackmagic Web Presenter tarnt jede SDI- oder HDMI-Videoquelle als USB-Webcam, mit der Sie qualitativ hochwertige Inhalte über Skype oder Streaming-Plattformen wie YouTube Live, Facebook Live, Twitch.tv, Periscope usw. im Internet verteilen können. Der Blackmagic Web Presenter hat 12G-SDI- und HDMI-Eingänge, einen XLR-Mikrofonanschluss, einen HiFi-Audioeingang, einen Downkonverter in Teranex Qualität und einen Livemischer mit zwei Eingängen, sofern er zusammen mit dem optionalen Teranex Mini Smart Panel verwendet wird.

Anschlüsse

SDI-Videoeingänge

1

SDI-Videoausgänge

1 Programmausgang, 1 Durchschleifausgang

SDI-Raten

1,5 G, 3 G, 6 G, 12 G

HDMI-Videoeingänge

1

HDMI-Videoausgänge

1 Durchschleifausgang

Analoge Audioeingänge

1 XLR-Mic/Line-Eingang, 2 analoge HiFi-Eingänge

Audioausgänge insgesamt

Keine, nur eingebettetes Audio

USB-Webcam

1

12G-SDI

1 BNC-Eingang, 1 BNC-Durchschleifausgang, 1 BNC-Monitoranschluss, (2 eingebettete Audiokanäle)

HDMI 2.0

1 Eingang, 1 Durchschleifausgang, (2 eingebettete Audiokanäle)

RCA

2 Analoge HiFi-Audioeingänge

XLR



1 Eingang mit Unterstützung für Mic- und Line-Level

USB 2.0

1 Typ B

Mini-USB

1 Eingang für Softwareaktualisierungen

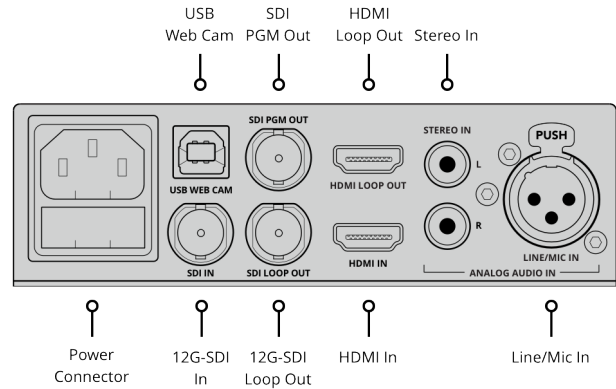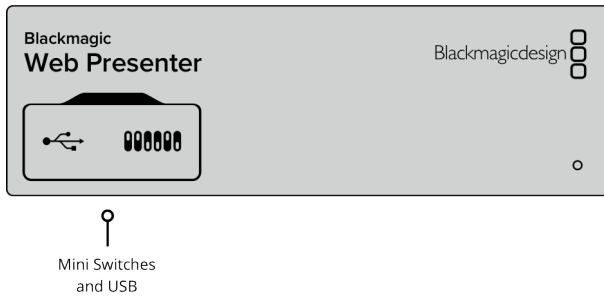

Unterstützte HDMI-Formate

SD-Videonormen

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60
 1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60
 1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
 1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;
 1080p/59,94; 1080p/60

UHD-Videonormen

2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25;
 2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/50;
 2160p/59,94; 2160p/60

Unterstützte 12G-SDI-Formate

SD-Videonormen

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL

HD-Videonormen

720p/50; 720p/59,94; 720p/60; 1080i/
 50; 1080i/59,94; 1080i/60; 1080PsF
 23,98; 1080PsF 24; 1080PsF 25;
 1080PsF 29,97; 1080PsF 30; 1080p/
 23,98; 1080p/24; 1080p/25; 1080p/
 29,97; 1080p/30; 1080p/50; 1080p/
 59,94; 1080p/60

UHD-Videonormen

2160p/23,98; 2160p/24; 2160p/25;
 2160p/29,97; 2160p/30; 2160p/50;
 2160p/59,94; 2160p/60

Steuerung

Reguläre Einstellungssteuerung
 Mini-Switches

**Steuerung über optionale
 Frontblende (Smart Panel)**

Sechs Einstellungstasten inkl. Mischer
 mit zwei Eingängen

Software

Kompatible Dienste und Softwares

YouTube Live, Facebook Live,
Twitch.tv, Periscope, Skype, Open
Broadcaster und XSplit Broadcaster

Betriebssysteme



Mac OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan oder höher



Windows 8.1 64-Bit oder Windows 10
64-Bit



Linux

Steuerung der Einstellungen

Reguläre Einstellungssteuerung

Mini-Switches

Steuerung über optionale

Frontblende (Smart Panel)

LCD, Drehregler und sechs
Einstellungstasten am vorderseitigen
Smart Panel

Strombedarf

Stromversorgung

1 integriertes internationales AC-
Netzteil mit IEC C14-Buchse. IEC-
Stromkabel erforderlich. 90-240 Volt
AC-Eingangsspannung


Stromverbrauch

24 Watt

Betriebsspannungsbereich

90-240 Volt AC

Physische Spezifikationen

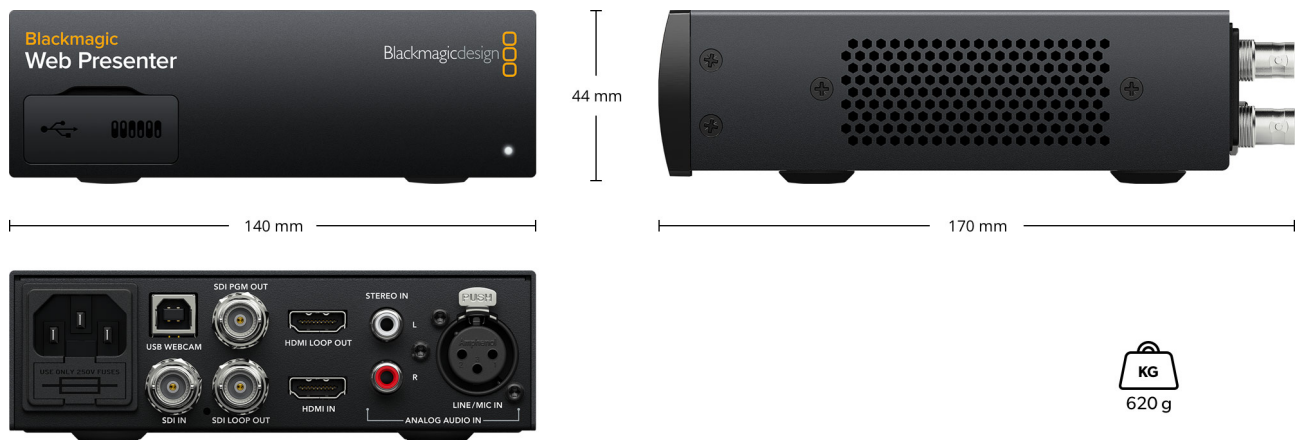

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur:

5–50 °C (41–122 °F)

Lagerungstemperatur:

-20–60 °C (-4–140 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit:

0–90 % nicht kondensierend

Im Lieferumfang enthalten

Web Presenter

SD-Karte mit Software und
Bedienungsanleitung

Garantie

Drei Jahre eingeschränkte
Herstellergarantie